

## TYPE VGC (auto-obturant)




Ø nominal	pression de travail	seuil de déformation	Ø nominal	pression de travail	seuil de déformation
5	200	1000	25	80	400
8	190	950	30	80	400
12	180	900	40	60	300
15	120	600	50	50	250
20	80	400			

**PRATIQUE** : Instantané, sans clé.


Branchement par simple poussée d'une seule main,

Débranchement par simple traction de la bague moletée.

**SECURITE** : Auto verrouillage. Double obturation.

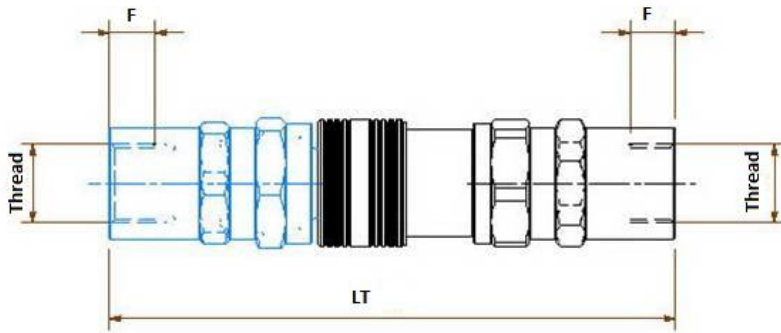


DIMENSIONS							
Référence	Diam Nominal	Thread	F	LT	H	L2	L1
VGC-1/8"	5	1/8"	8	96	22	62	60
VGC-1/4"	8	1/4"	9.5	106	24	69	67
VGC-3/8"	12	3/8"	10	120	27	77	75
VGC-1/2"	15	1/2"	11	140	32	90	88
VGC-3/4"	20	3/4"	15	173	41	109	110
VGC-1"	25	1"	16	198	55	121	122
VGC-1"1/4	30	1"1/4	21	224	60	135	135
VGC-1"1/2	40	1"1/2	21	235	70	140	141
VGC-2 "	50	2"	26	267	90	160	160

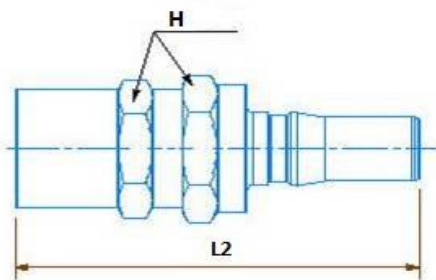

**Nipple**

Exemple de désignation nipple taraudé ¼  
**VGC-NF-1/4**

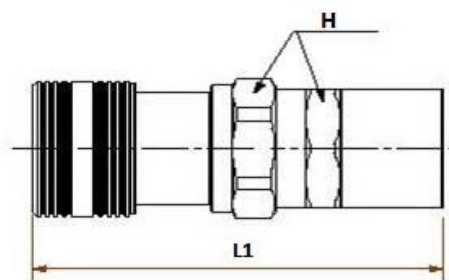

**Corps**

Exemple de désignation corps taraudé ¼  
**VGC-CP-1/4-F**

- Toutes qualités de joints selon utilisation . En stock: joints Viton
- Autres filetages ou version télémanipulable . Traversée de cloison, sur demande.