


## TYPE VGCA (Double obturation antipollution)

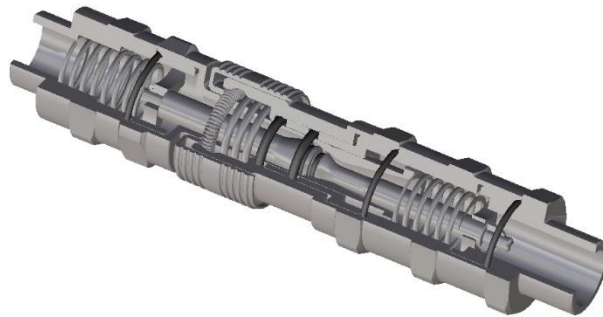

Ø nominal	pression de travail	seuil de déformation	Ø nominal	pression de travail	seuil de déformation
5	200	1000	25	80	400
8	190	950	30	80	400
12	180	900	40	60	300
15	120	600	50	50	250
20	80	400			


**PRATIQUE** : Instantané, sans clé.

Branchement par simple poussée d'une seule main,

Débranchement par simple traction de la bague moletée.

**SECURITE** : Auto verrouillage

**PARTICULARITES** : Etanchéité des clapets en bouts évitant tout volume mort .

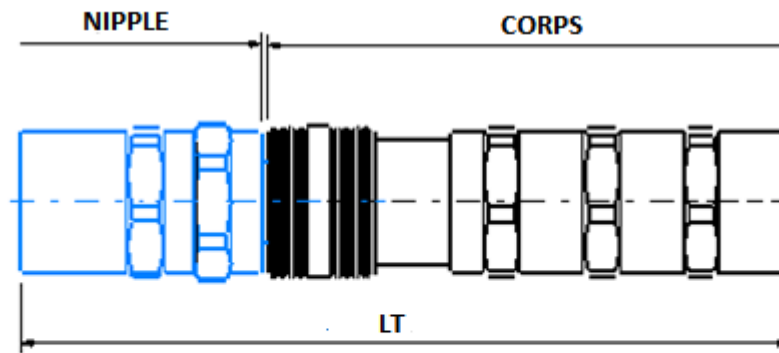

COUPLEUR AVEC TERMINAISONS FEMELLE							
REFERENCE	Ø NOMINAL	Thread	F	LT	H	L1	L2
VGCA 1/8"	6	1/8"	9	114	24	74	82
VGCA 1/4"	8	1/4"	9	114	24	67	75
VGCA 3/8"	10	3/8"	10	130	27	77	85
VGCA 1/2"	15	1/2"	11	159	32	91	106
VGCA 3/4"	20	3/4"	17	172	41	102	110
VGCA 1"	25	1"	17	193	50	112	122
VGCA 1"1/4	32	1"1/4	22	200	60	122	124
VGCA 1"1/2	40	1"1/2	22	236	70	143	140
VGCA 2"	50	2"	22	210	90	130	130
VGCA 2"1/2	65	2"1/2	26	260	100	150	160

